


Algemeen

Aan dit productinformatieblad kunnen geen rechten worden ontleent. De aannemer en/of hoofdconstructeur blijven ten alle tijde verantwoordelijk voor de stabiliteit, stijfheid en voldoende sterkte van de onderconstructie, almede de schijfwerking van het dakvlak. De VRD dakelementen dragen niet standaard bij aan de stabiliteit van de andere bouwdeelen. Let op! Isovlas levert geen bevestigingsmiddelen mee voor het onderling koppelen van de VRD dakelementen, de aannemer dient hiervoor zelf zorg te dragen. Op alle leveringen zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Isovlas van toepassing.


Koppelen enkelschalige elementen

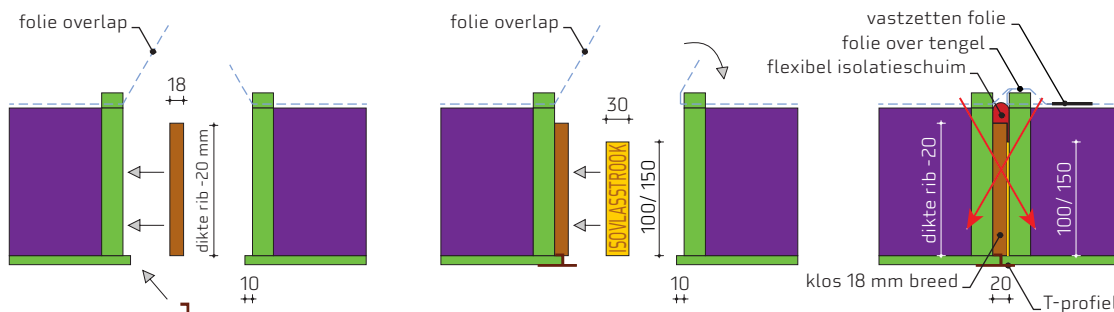

T-profiel aanbrengen (alleen bij witte zichtzijde)


Let op! Na koppelen enkelschalige elementen de beschadigde folie (schroefgaten) herstellen.

Koppelen dubbelschalige elementen

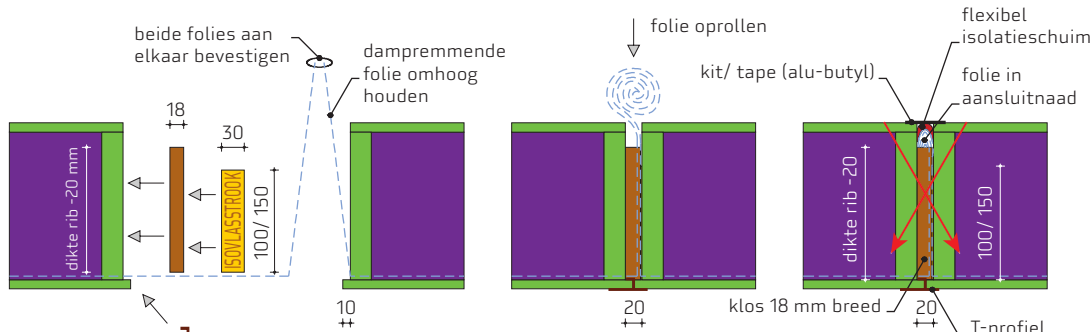


T-profiel aanbrengen (alleen bij witte zichtzijde)

Zijaanzicht langsnaad VRD dakelement

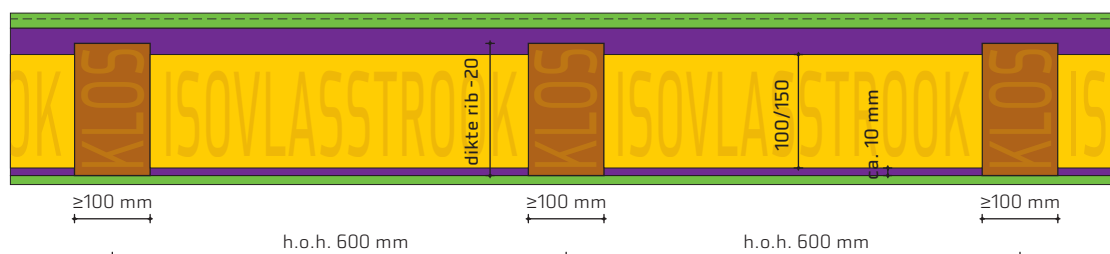

Bovenaanzicht langsnaad VRD dakelement

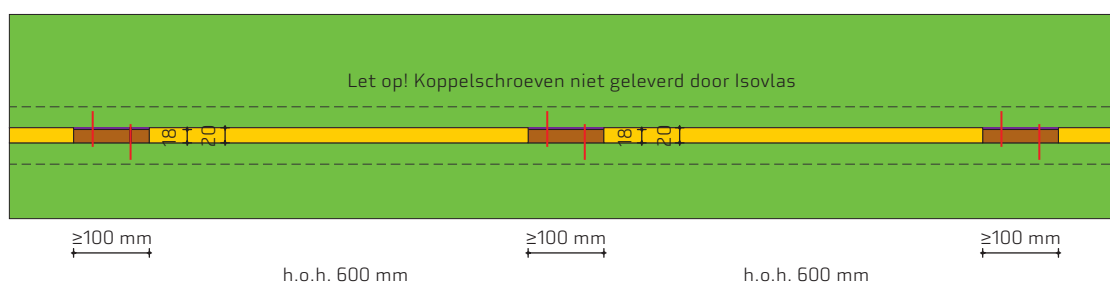

Moergestelweg 30a
5062 JW Oisterwijk
Postbus 348
5060 AH Oisterwijk
T +31(0)13 521 08 58
F +31(0)13 521 08 62
info@isovlas.nl