

Verwerkingsvoorschrift

PN Spouwisolatie




Levering

Op alle leveringen zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Isovlas van toepassing. U dient na levering de goederen te controleren op kwaliteit en volledigheid. Opmerkingen dient u op de door u te tekenen afleverbon te vermelden.

Algemeen

Dit verwerkingsvoorschrift dient goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de Isovlas Bouwisolatie. Indien dit verwerkingsvoorschrift niet volledig in acht wordt genomen kan dit gevolgen hebben voor de eigenschappen/ werking van de bouwisolatie. De garantie op de Isovlas Bouwisolatie is alleen van toepassing als de isolatie volgens dit verwerkingsvoorschrift wordt verwerkt. Op alle leveringen zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Isovlas van toepassing. U dient na levering de goederen te controleren op kwaliteit en volledigheid. Opmerkingen dient u op de door u te tekenen afleverbon te vermelden




Toepassing


De Isovlas PN Bouwisolatie is o.a. geschikt voor toepassing in spouwmuren, als gedeeltelijke vulling. Volledige vulling is niet mogelijk, een geventileerde luchtpouw is altijd noodzakelijk. De luchtpouw moet minimaal 30 mm bedragen, 40 mm wordt aanbevolen. Onder luchtpouw wordt verstaan de ruimte tussen het isolatiemateriaal en de speciebaarden, of andere oneffenheden, aan de spouwzijde van het buitenspouwblad.

Verwerking

De Isovlas Bouwisolatie dient droog en goed geventileerd te worden opgeslagen. De pakken, bij opslag, vrij houden van een vochtige ondergrond, minimaal 150 mm (palletdikte). De Isovlas Bouwisolatie op maat snijden met een **Isovlasmes**, hand- of tafelcirkelzaag met fijne vertanding, slijptol met doorslijpschijf of Festool Accu-isolatiezaag ISC 240 Li EB met zaagbladset SG-240/W-ISC. Het is te adviseren om, in combinatie met een **snijplank**, de Isovlas te klemmen alvorens het op maat te snijden.


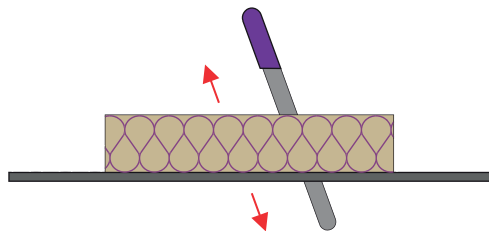


De Isovlas PN Bouwisolatie dient in halfsteensverband te worden aangebracht.

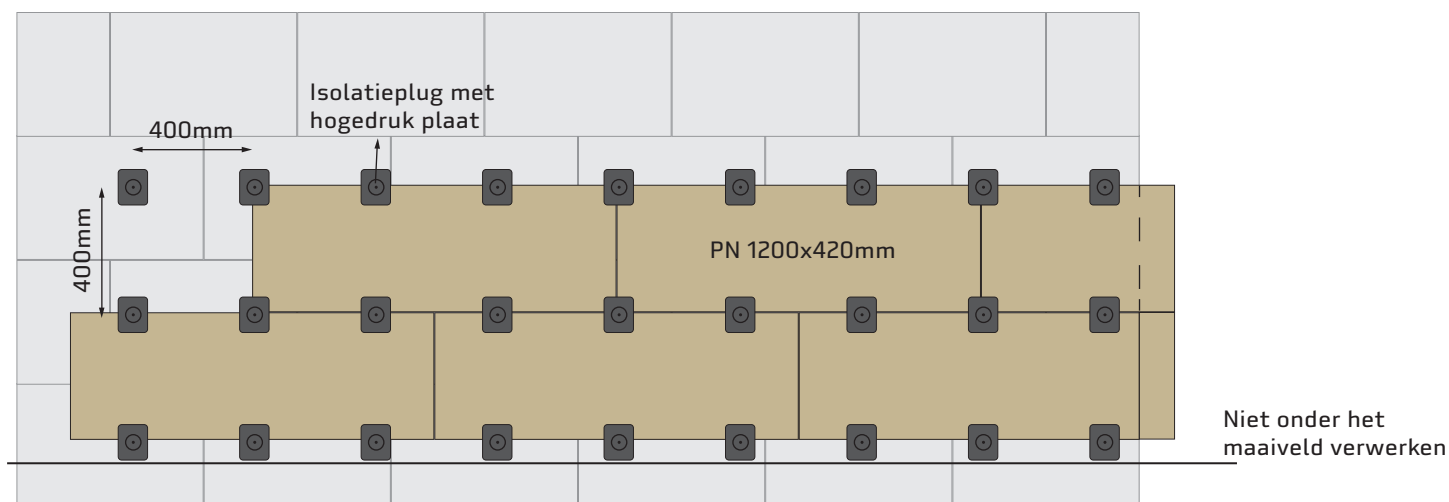

Isolatieplug: bijvoorbeeld de flexplug of de perfolug van Gebr. Bodegraven

Bij voorkeur niet onder maaiveld toepassen

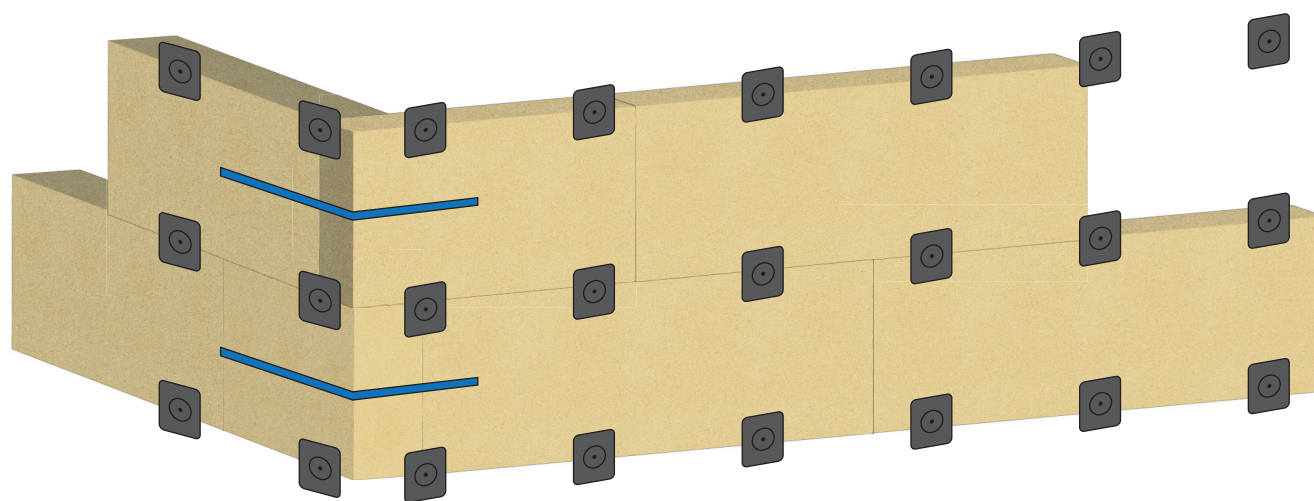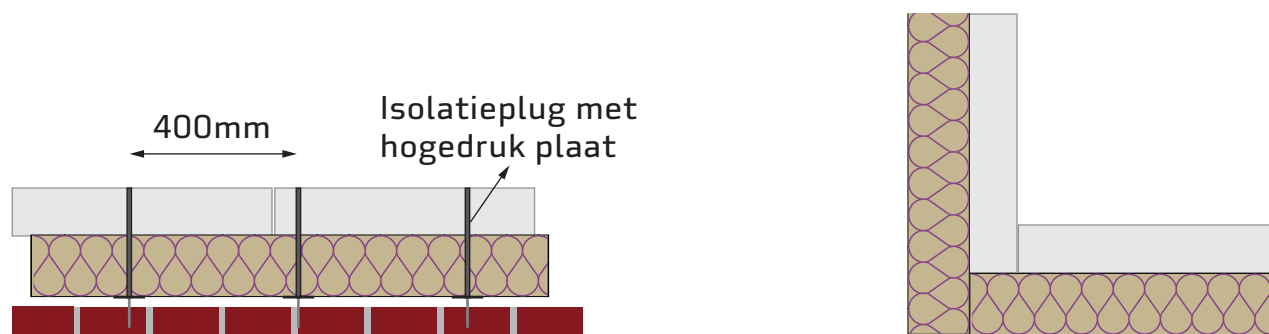

Bij open spouw dient men de PN Bouwisolatie af te dekken om extreem hoeveelheid vocht te voorkomen.

Aanvullende informatie

Uiteraard kunnen wij u voorzien van een vrijblijvende, indicatieve dampspanningsberekening.
Voor aanvullende informatie raadpleeg onze internetsite www.isovlas.nl.

LET OP! DROOG OPSLAAN! DROOG VERWERKEN! DROOG HOUDEN NA MONTAGE!

groen
bouwen is
paars



Gezond bouwen
zit in onze vezels

Moergestelseweg 30a

5062 JW Oisterwijk

Postbus 348

5060 AH Oisterwijk

T +31(0)13 521 08 58

F +31(0)13 521 08 62

info@isovlas.nl

www.isovlas.nl

